PROCEDIMIENTO DE PUESTA EN MARCHA DE KLEMM 807-7G y KLEMM 805

1º PONER DESCONECTADOR DE BATERIAS, (ZONA TRASERA DERECHA, CERCA DE ORUGA)

2º SACAR, TIRAR DE, SETA DE CUADRO DE ARRANQUE Y PONER CONTACTO, (NO SE VA A ENCENDER NADA)

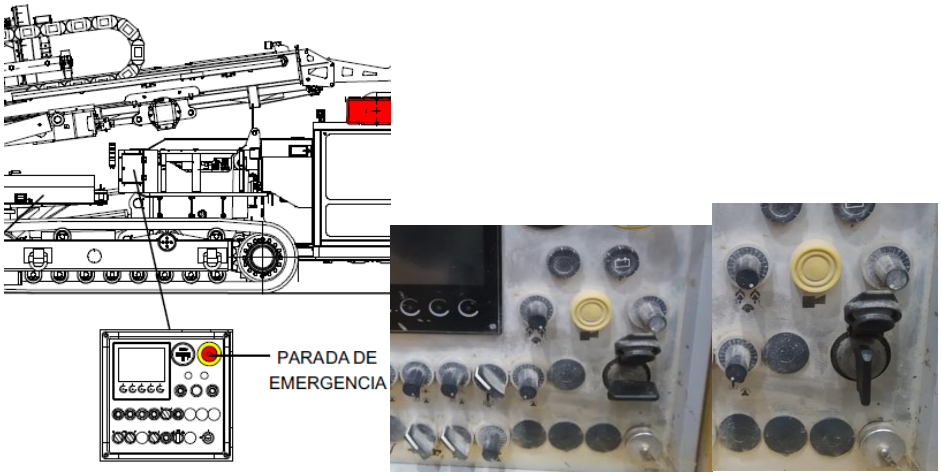

3º SACAR, TIRAR DE, SETA DE EMERGENCIA DEL MANDO

4º PULSAR BOTON DEBAJO DEL DIBUJO DE MOTOR BREVEMENTE PARA ENCENDER EL MANDO. (SE PONEN LOS LED EN VERDE, SEGÚN LA FOTO SIGUIENTE:

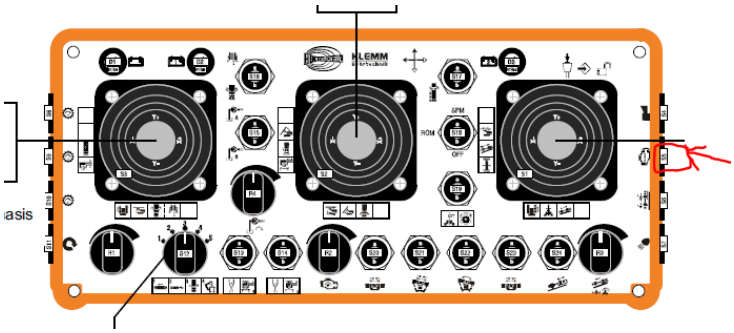

5º PULSAR BOTON DEBAJO DEL DIBUJO DE MOTOR DURANTE VARIOS SEGUNDOS HASTA QUE PITE Y SE ENCIENDA LA PANTALLA DEL CUADRO DE ARRANQUE.

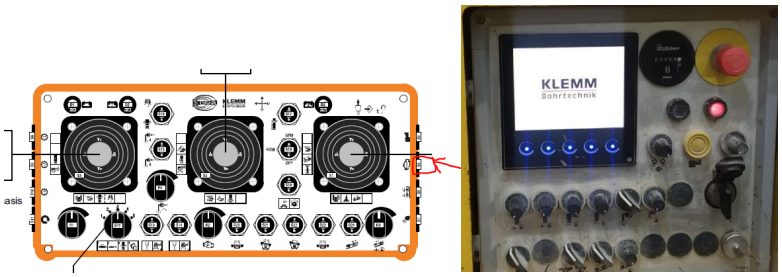

6º PULSAR BOTON DEBAJO DEL DIBUJO DE MOTOR HASTA QUE ARRANQUE EL MOTOR.

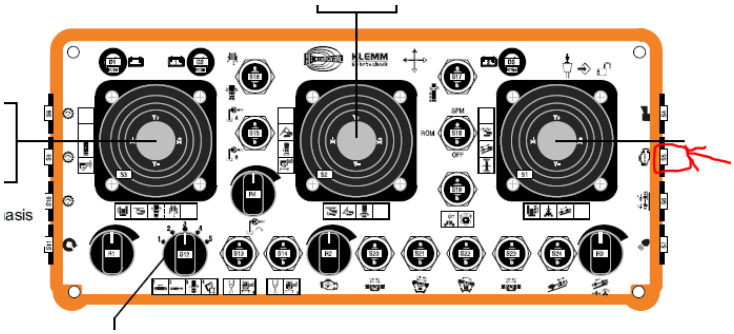

7º COLOCAR SELECTOR DE POSICION DE MODO EN POSICION 1

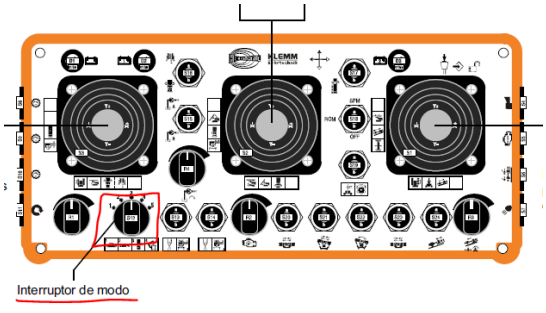

8º PULSAR BOTON DE ENLACE EN MANDO (LATERAL IZQUIERDO , LA FLECHA REDONDA)

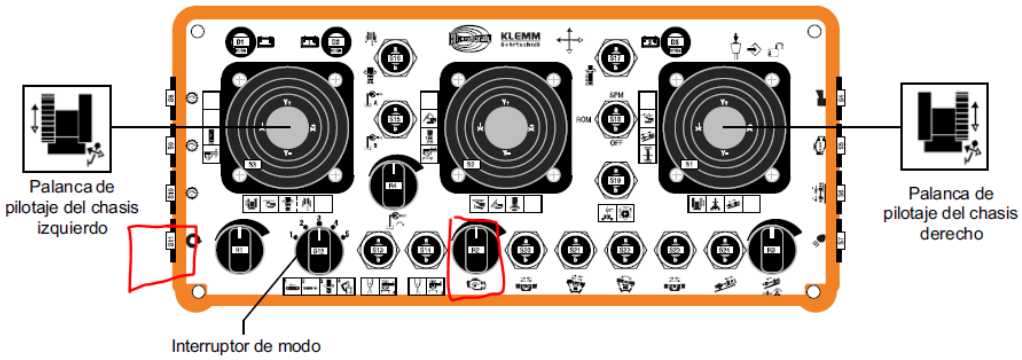

9º UTILIZAR LAS PALANCAS DE PILOTAJE DERECHA E IZQUIERDA PARA MOVER LA MAQUINA. (MOVER DESPACIO PARA QUE NO SE VAYA ABAJO EL MOTOR)