# PROCEDIMIENTO DE PUESTA EN MARCHA JUNTTAN PM20L 1395

1. PONER DESCONECTADOR DE BATERIAS EN CABINA (DETRÁS DEL ASIENTO, LADO IZQUIERDO)

2. CON LA LLAVE, JUNTO A LOS MANDOS DE LA DERECHA, PONER CONTACTO Y ARRANCAR

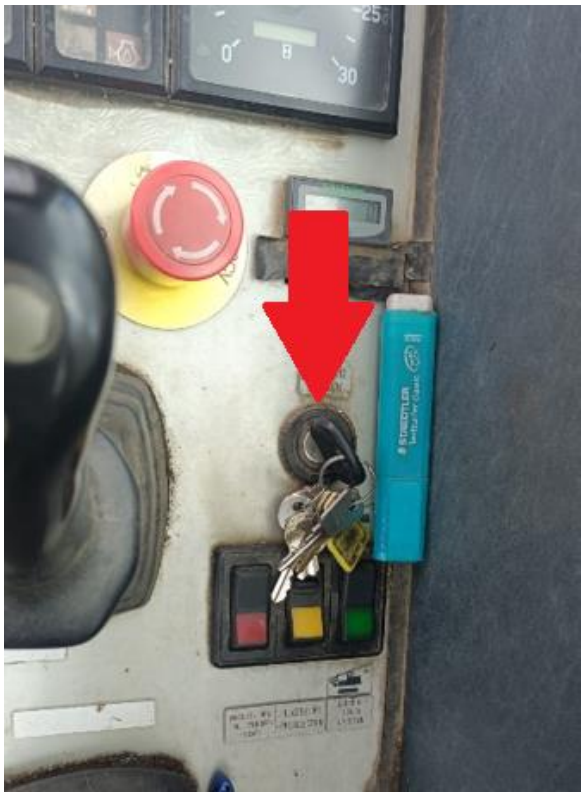

3. MOVER EL EMBRAGUE GERERAL (PALANCA EN LADO IZQUIERDO) HACIA DELANTE.
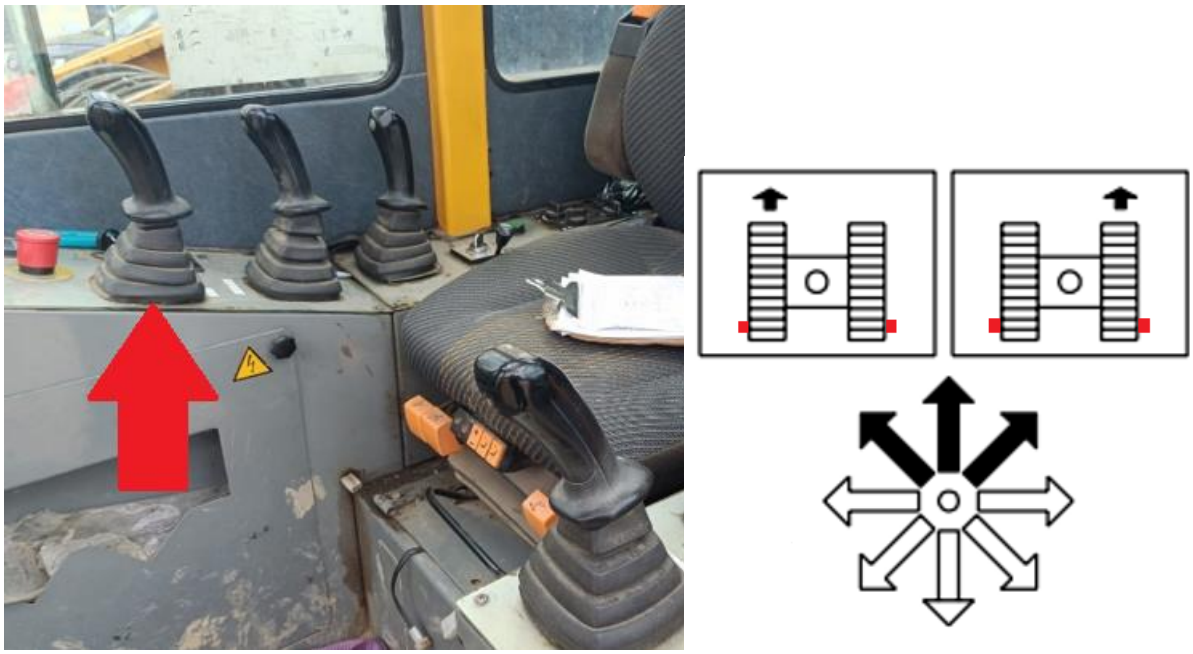
4. CON EL JOYSTICK DELANTERO DEL LADO DERECHO, MOVER LAS ORUGAS SIGUIENDO EL ESQUEMA ADJUNTO. PRECAUCION, EL REDUCTOR DE LAS ORUGAS ESTÁ ATRÁS.