

PROCEDIMIENTO DE PUESTA EN MARCHA KLEMM 807-7


1º PONER DESCONECTADOR DE BATERÍAS (PUERTA TRASERA IZQUIERDA DEL ALOJAMIENTO MOTOR).

Interruptor-seccionador de la batería
(montado en el compartimiento del motor)



Interruptor-seccionador de la batería


2º PONER CONTACTO Y CUANDO DEJE DE PITAR, GIRAR LA LLAVE HASTA ARRANCAR EL MOTOR.

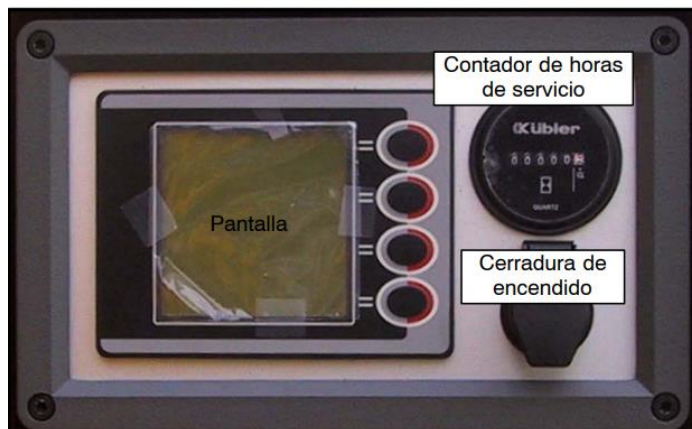


3º EN LA PARTE TRASERA SUPERIOR:

- UTILIZAR LAS 2 PALANCAS GRANDES (1 y 2) PARA ACCIONAR LAS ORUGAS.
- UTILIZAR LA PALANCA PEQUEÑA (3) PISANDO A LA VEZ EL PEDAL PARA LEVANTAR EL CULO DE LA MAQUINA Y NO DAR EN EL SUELO AL SUBIR.

Puesto del conductor

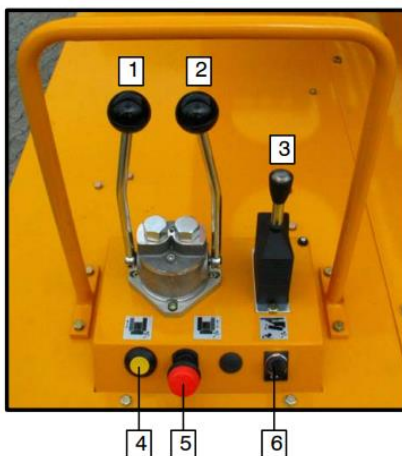

Símbolos de manejo



1. Palanca de mando de chasis izquierdo
2. Palanca de mando de chasis derecho
3. Oscilar mecanismo de traslación oscilante
4. Bocina
5. PARADA DE EMERGENCIA
6. Ajuste de aceleración del motor diésel



4º LA MAQUINA DEBE SUBIRSE SIEMPRE DE FRENTE A LA RAMPA.

5º TRAS APAGAR EL MOTOR, VOLVER A DESCONECTAR LA BATERÍA (AL REVES DEL PRIMER PASO).